ОБТЕГАЧ ОТВОРЕН ТИП ПОЦИНКОВАН

ПО ASTMF 1145 - 9

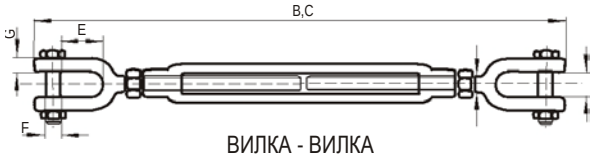

ВИЛКА - ВИЛКА

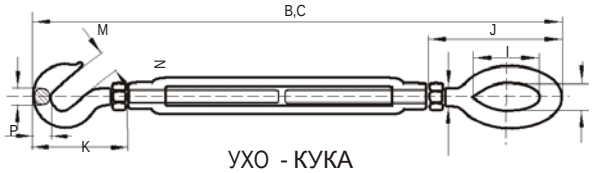

УХО - КУКА

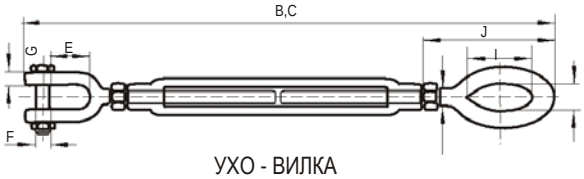

УХО - ВИЛКА

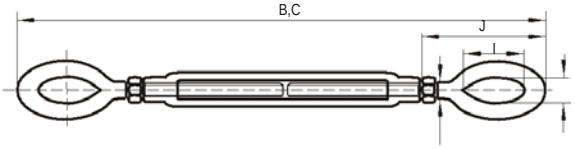

УХО - УХО

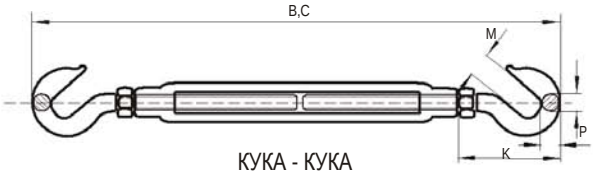

КУКА - КУКА

размер A инчове	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	работно усилие тона	ед. тегло кг
3/8 x 6	302	416	13	22	8	8	13	28	65	58	14	10	15	0.54	
1/2 x 6	338	452	16	26	9.5	10	18	36	80	72	17	13	19	1	0.37
1/2x 9	414	585	16	26	9.5	10	18	36	80	72	17	13	19	1	0.73
1/2x 12	490	719	16	26	9.5	10	18	36	80	72	17	13	19	1	0.79
5/8 x 6	394	508	18	33	13	13	21	43	98	90	22	16	23	1	0.96
5/8 x 9	470	641	18	33	13	13	21	43	98	90	22	16	23	1.59	1.07
5/8 x 12	546	775	18	33	13	13	21	43	98	90	22	16	23	1.59	1.31
3/4 x 6	432	546	23	38	15.5	16	25	53	113	98	25	20	27	2.36	1.53
3/4 x 9	508	679	23	38	15.5	16	25	53	113	98	25	20	27	2.36	1.86
3/4 x 12	584	813	23	38	15.5	16	25	53	113	98	25	20	27	2.36	2.31
3/4 x 18	737	1080	23	38	15.5	16	25	53	113	98	25	20	27	2.36	2.56
7/8 x 12	625	854	27	44	19	18	31	59	118	126	29	23	30	3.27	3.11
7/8 x 18	778	1121	27	44	19	18	31	59	118	126	29	23	30	3.27	3.71
1 x 6	524	638	30	52	22	20	36	74	155	144	32	25	35	4.54	4.14
1 x 12	676	905	30	52	22	20	36	74	155	144	32	25	35	4.54	4.29
1 x 18	829	1172	30	52	22	20	36	74	155	144	32	25	35	4.54	5.07
1 x 24	980	1437	30	52	22	20	36	74	155	144	32	25	35	4.54	6.62
1 1/4x12	760	989	44	73	29	25	45	88	197	175	39	28	37	6.9	7.86
1 1/4x18	912	1255	44	73	29	25	45	88	197	175	39	28	37	6.9	9.48
1 1/4x24	1064	1521	44	73	29	25	45	88	197	175	39	28	37	6.9	11.6
1 1/2x12	823	1052	52	70	35	27	54	105	215	212	47	33	44	9.71	13.0
1 1/2x18	975	1318	52	70	35	27	54	105	215	212	47	33	44	9.71	13,6
1 1/2x24	1128	1585	52	70	35	27	54	105	215	212	47	33	44	9.71	14.3
1 3/4x18	1060	1403	59	85	41	33	60	119	254					12.7	18.4
1 3/4x24	1213	1670	59	85	41	33	60	119	254					12.7	25.0
2 x 24	1315	1772	64	93	51	39	69	146	308					16.78	28.7
2 1/2x24	1486	1943	75	114	57	38	79	165	344					27.22	45.4
2 3/4x24	1562	2019	89	110	70	42	83	178	381					34.02	73.0
															98.0