




ЕДИНИЧНИ ПЛОСКИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492 - 1



халка-кука



халка-кука с широк отвор



халка-въртяща кука



халка-шегел



халка-халка

ЦВЯТ	ВИОЛЕТОВ	ЗЕЛЕН	ЖЪЛТ	СИВ	ЧЕРВЕН	КАФЯВ	СИН	ОРАНЖЕВ
работно усилие тона	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00

NL – работна дължина

ДВОЙНИ ПЛОСКИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492 - 1



халка-куки



халка-куки с широк отвор



халка-въртящи куки



халка-шегели




халка-халки

ЦВЯТ	ВИОЛЕТОВ	ЗЕЛЕН	ЖЪЛТ	СИВ	ЧЕРВЕН	КАФЯВ	СИН	ОРАНЖЕВ
работно усилие тона d=0° до 45°	1.40	2.80	4.20	5.60	7.00	8.40	11.20	14.00
работно усилие тона d=45° до 60°	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00

NL – работна дължина



ТРОЙНИ ПЛОСКИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492 - 1

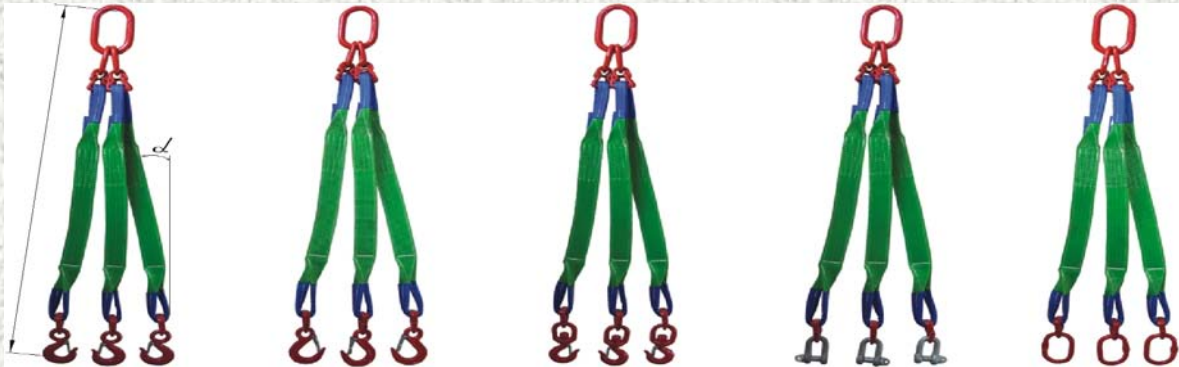

халка-куки

халка-куки с широк отвор

халка-въртяща куки

халка-шегели

халка-халки

ЦВЯТ	ВИОЛЕТОВ	ЗЕЛЕН	ЖЪЛТ	СИВ	ЧЕРВЕН	КАФЯВ	СИН	ОРАНЖЕВ
работно усилие тона $d=0^\circ$ до 45°	2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	16.60	21.00
работно усилие тона $d=45^\circ$ до 60°	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00

NL – работна дължина

ЧЕТВОРНИ ПЛОСКИ САПАНИ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ПО EN 1492 - 1



халка-куки

халка-куки с широк отвор

халка-въртящи куки

халка-шегели

халка-халки

ЦВЯТ	ВИОЛЕТОВ	ЗЕЛЕН	ЖЪЛТ	СИВ	ЧЕРВЕН	КАФЯВ	СИН	ОРАНЖЕВ
работно усилие тона $d=0^\circ$ до 45°	2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	16.60	21.00
работно усилие тона $d=45^\circ$ до 60°	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00	12.00	15.00

NL – работна дължина